

SYSTÈMES AUDITIFS INSTANT FIT

IF CIC Li 8

| | | | | |
|------------|----|----|---|------|
| Tech Level | 16 | 12 | 8 | tune |
|------------|----|----|---|------|



Pile : Lithium-ion
Amplification: 50 dB


IF CIC Li 8 | Données techniques

| | | Coupleur 2 ccm | Simulateur d'oreille |
|--|-------|----------------------------------|----------------------|
| Niveau de sortie | | | |
| OSPL 90 à 1.6 kHz | | — | 118 dB SPL |
| OSPL 90 (valeur de crête) | | 114 dB SPL | 126 dB SPL |
| HFA OSPL 90 | | 108 dB SPL | — |
| Gain maximum | | | |
| FOG à 1.6 kHz | | — | 53 dB |
| FOG (valeur de crête) | | 50 dB | 61 dB |
| HFA FOG | | 45 dB | — |
| Gain de référence | | 31 dB | 43 dB |
| Fréquence, bruit de fond et directivité | | | |
| Plage de fréquences | TL 16 | 100 – 9100 Hz | 100 – 10300 Hz |
| | TL 12 | 100 – 8700 Hz | 100 – 8800 Hz |
| | TL 8 | 100 – 8200 Hz | 100 – 8300 Hz |
| Bruit équivalent à l'entrée | | 16 dB SPL | 17 dB SPL |
| Taux de distorsion harmonique total à 500 / 800 / 1600 / 3200 Hz | | 2 / 3 / 2 / 1 % | 4 / 6 / 5 / — % |
| Générateur de bruit bande large | | 71 dB SPL | — |
| AI-DI | | — | — |
| Latence | | < 15 ms | |
| Sensibilité boucle inductive | | | |
| MASL (1 mA/m) à 1.6 kHz | | — | — |
| HFA MASL (1 mA/m) | | — | — |
| HFA SPLITS (gauche/droite) | | — | — |
| RSETS (gauche/droite) | | — | — |
| HFA SPLIV | | — | — |
| Pile | | | |
| Autonomie (sans streaming) | | jusqu'à 28 h | |
| Autonomie (avec streaming) | | — | |
| Compatibilité avec téléphone portable | | | |
| Mode microphone | | 0.65 – 0.96 GHz 1.4 – 2.7 GHz | |
| Mode bobine d'induction | | — | |

— non applicable



Reportez-vous à la section « Informations complémentaires » pour plus d'informations sur les valeurs.

IF CIC Li 8 | Plage d'adaptation


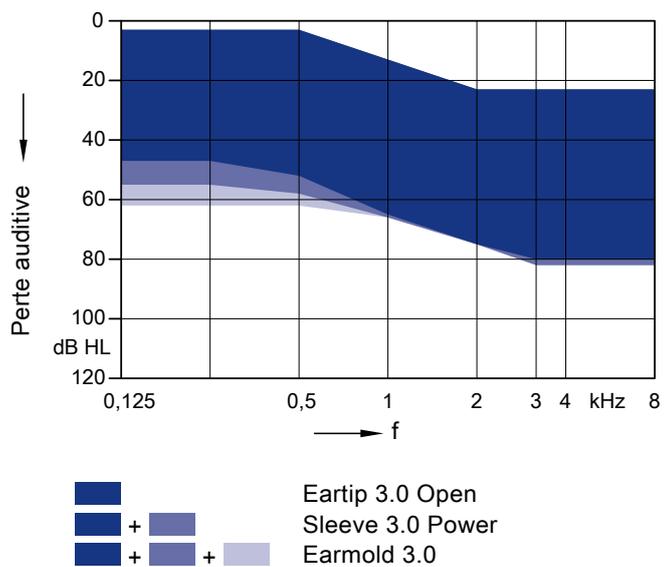


IF CIC Li 8 | Données de base

Coupleur 2 ccm

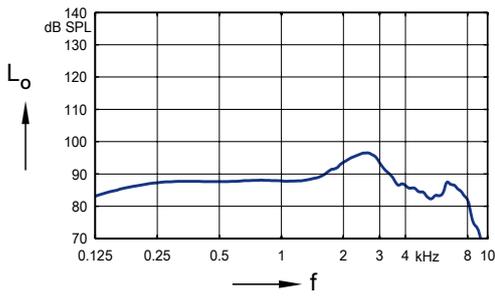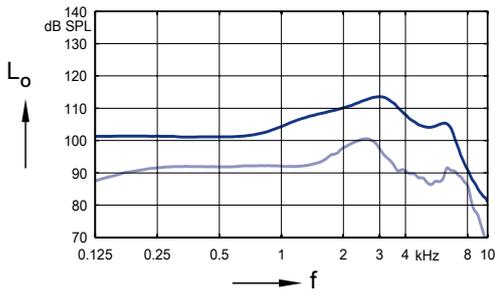

Simulateur d'oreille

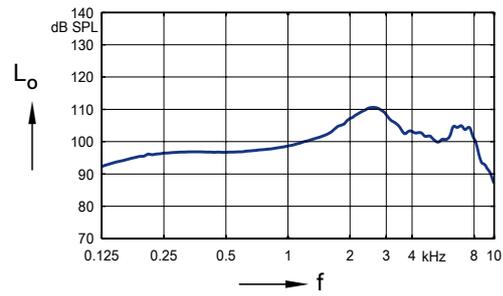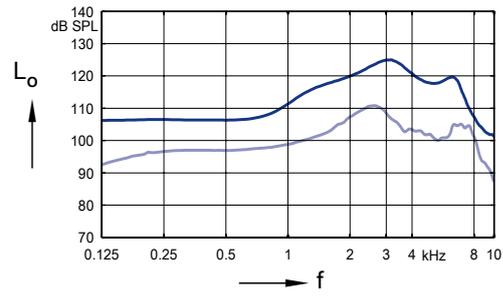

IF CIC Li 8 | Informations complémentaires

Abréviations

Les abréviations suivantes sont utilisées dans cette fiche :

| | |
|--------|--|
| SPL | Pression acoustique (Sound Pressure Level) |
| OSPL | Pression acoustique de sortie (Output Sound Pressure Level) |
| HFA | Moyenne pour les hautes fréquences (High Frequency Average) |
| FOG | Gain maximum (Full-On Gain) |
| MASL | Niveau de sensibilité magnéto-acoustique (Magneto Acoustical Sensitivity Level) |
| SPLITS | Coupleur SPL pour un simulateur de téléphone inductif (Coupler SPL for an Inductive Telephone Simulator) |
| RSETS | Sensibilité équivalente relative du téléphone (Relative Simulated Equivalent Telephone Sensitivity) |
| SPLIV | SPL dans un champ magnétique vertical (SPL In a Vertical magnetic field) |
| AI-DI | Indice d'articulation - Indice de directivité (Articulation Index - Directivity Index) |
| IRIL | Niveau d'interférence ramené à l'entrée (Input Related Interference Level) |
| RTF | Fréquence de référence pour les essais (Reference Test Frequency) |
| ASHA | Streaming audio pour aides auditives (Audio Streaming for Hearing Aids) |

Normes et informations additionnelles

- Toutes les mesures avec le coupleur 2 ccm ont été effectuées selon les normes EN 60118-0:2015 et ANSI S3.22:2014 le cas échéant.
- Toutes les mesures avec un simulateur d'oreille ont été effectuées selon les normes EN 60118-0:1993 + A1:1994 et DIN 45605 (plage de fréquence) le cas échéant.
- Toutes les mesures de compatibilité avec les téléphones portables ont été réalisées selon les normes EN IEC 60118-13:2020 et ANSI C63.19:2019.
- Définition de la compatibilité avec les téléphones portables : On s'attend à ce que la personne appareillée puisse tenir de manière efficace un appareil sans fil compatible en position de parler au niveau de l'oreille. Plage de compatibilité avec les téléphones portables possible maximum : 0.65–0.96 GHz et 1.4–2.7 GHz.
- Les courbes et valeurs représentant le gain maximum sont mesurées avec 20 dB de réduction et un niveau d'entrée de 70 dB SPL.
- Les valeurs représentant le bruit d'entrée équivalent comprennent une expansion modérée.
- Conditions de mesure du générateur de bruit : chaque curseur de niveau de bruit est en position max. Curseur global de volume en position par défaut (0 dB). Contrôle de volume local en position par défaut.
- Les valeurs de sensibilité de la bobine inductive, les courbes de réponse de la bobine et la notation T s'appliquent uniquement pour les appareils avec bobine T.
- La consommation de courant est mesurée dans le réglage de test de référence (RTS) conformément aux normes applicables. Compte tenu du comportement des réglages des aides auditives à radiofréquence, la mesure de la consommation est effectuée 3 minutes après la mise en marche (note : pas d'appairage).
- L'autonomie de la pile est basée sur un préréglage utilisant 60 % de la plage d'adaptation et un signal d'entrée ISTS (International Speech Test Signal) à 65 dB SPL (note : appairage établi). L'autonomie réelle dépend de la qualité de la pile, de la perte auditive, de l'environnement sonore, de l'utilisation et des fonctionnalités activées. Concernant l'utilisation de la radiofréquence, le streaming audio Bluetooth du téléphone vers l'aide auditive et depuis l'aide auditive vers le téléphone est pris en compte.
- Bande passante étendue jusqu'à 10 kHz pour les appareils TL 16 uniquement.

Note concernant les appareils avec piles lithium-ion rechargeables

La durée de fonctionnement de toutes les piles lithium-ion rechargeables diminue avec le temps. Les estimations indiquées se basent sur une pile lithium-ion rechargeable neuve qui fonctionne donc à pleine capacité. Dans des conditions d'utilisation normales, la pile conservera jusqu'à 80 % de sa capacité initiale au bout de 2 ans d'utilisation. Notez que les performances de la pile varient en fonction de l'utilisation faite des appareils et de l'environnement sonore.

